

KKSC...H120 Kolanko 90°**Overview:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

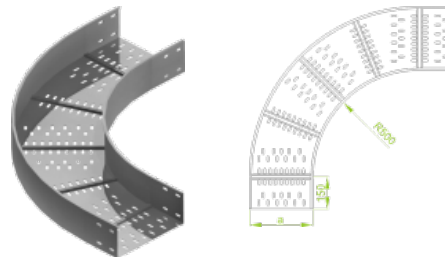
Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do połączenia kształtki z korytkiem**

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKSC200H120	200	240722	2	10,32
KKSC300H120	300	240732	2	12,37
KKSC400H120	400	240742	2	14,91
KKSC500H120	500	240752	2	17,68
KKSC600H120	600	240762	2	20,12