

CZKST...H150 Czwórnik

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

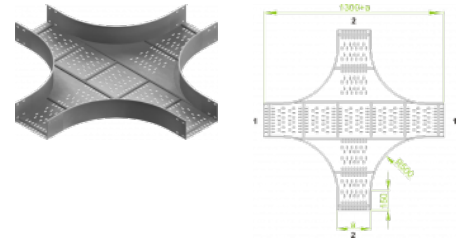

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16

Sheet thickness: **3,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKST200H150	200	271023	1	27,84
CZKST300H150	300	271033	1	31,26
CZKST400H150	400	271043	1	35,10
CZKST500H150	500	271053	1	39,06
CZKST600H150	600	271063	1	42,66