

## LZKSM...H150 łuk zewnętrzny 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

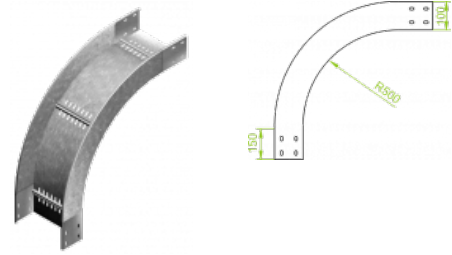

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym**

**do minimalnych promieni gięcia kabli**

**Do połączenia kształtki z korytkiem**

**należy zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGKM8×16**

Sheet thickness: **2,5 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZKSM200H150	200	271223	2	12,84
LZKSM300H150	300	271233	2	14,04
LZKSM400H150	400	271243	2	15,00
LZKSM500H150	500	271253	2	16,50
LZKSM600H150	600	271263	2	17,86