

## ELKSC...H150 Element łuku przegubowego

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.  
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

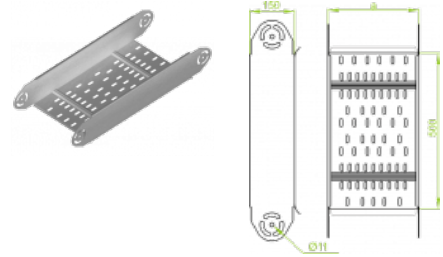

**Do montażu elementów przegubowych**  
**stosujemy śruby SM M10x20**

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym**  
**promieniu poprzez dodanie łączników**  
**przegubowych.**

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELKSC200H150	200	271722	10	4,89
ELKSC300H150	300	271732	4	5,17
ELKSC400H150	400	271742	4	5,43
ELKSC500H150	500	271752	4	5,72
ELKSC600H150	600	271762	4	6,00