

ELKST...H150 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

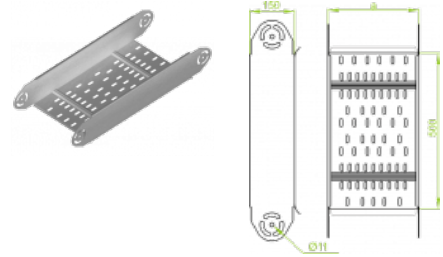

**Do montażu elementów przegubowych
stosujemy śruby SM M10x20**

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym
promieniu poprzez dodanie łączników
przegubowych.**

Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELKST200H150	200	271723	10	7,08
ELKST300H150	300	271733	4	7,38
ELKST400H150	400	271743	4	7,67
ELKST500H150	500	271753	4	7,98
ELKST600H150	600	271763	4	8,28