

## RKSSC...H200 Redukcja symetryczna

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

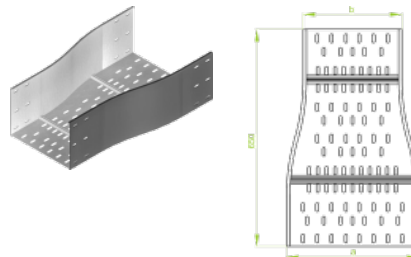

Przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16

Sheet thickness: 2,0 mm

### Versions:

| Symbol           | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Wymiar a [mm] | Wymiar b [mm] |
|------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| RKSSC300/200H200 | 291532           | 1                  | 6,71          | 300           | 200           |
| RKSSC400/300H200 | 291542           | 1                  | 7,42          | 400           | 300           |
| RKSSC500/400H200 | 291552           | 1                  | 8,14          | 500           | 400           |
| RKSSC600/500H200 | 291562           | 1                  | 8,86          | 600           | 500           |