

LLKSC...H200 łuk przegubowy

Overview:

- Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
- Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

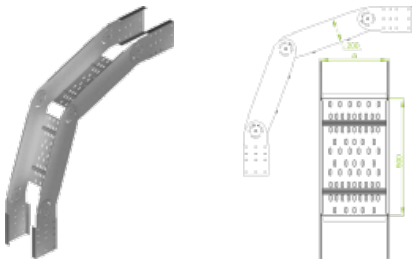

Do montażu elementów przegubowych
stosujemy śruby SM M10x20

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLKSC200H200	200	281622	10	17,34
LLKSC300H200	300	281632	4	17,94
LLKSC400H200	400	281642	4	18,45
LLKSC500H200	500	281652	4	19,05
LLKSC600H200	600	281662	4	19,55