

## ELKST...H200 Element łuku przegubowego


### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.  
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
Sendzimira PN-EN 10346:2011.  
Na zamówienie:  
**F**- stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
**E**- stal kwasoodporna  
**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

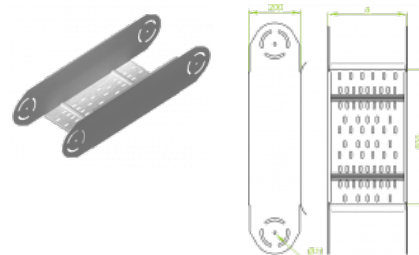

**Do montażu elementów przegubowych  
stosujemy śruby SM M10x20**

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym  
promieniu poprzez dodanie łączników  
przegubowych.**

### Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELKST200H200	200	281723	10	8,40
ELKST300H200	300	281733	4	8,70
ELKST400H200	400	281743	4	8,99
ELKST500H200	500	281753	4	9,30
ELKST600H200	600	281763	4	9,60