

## ELKST...H200 Element łuku przegubowego

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

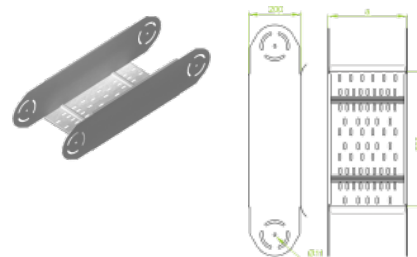

#### Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M10x20

#### Możliwość tworzenia łuków o dowolnym

promieniu poprzez dodanie łączników

przegubowych.

### Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| ELKST200H200 | 200              | 281723           | 10                 | 8,40          |
| ELKST300H200 | 300              | 281733           | 4                  | 8,70          |
| ELKST400H200 | 400              | 281743           | 4                  | 8,99          |
| ELKST500H200 | 500              | 281753           | 4                  | 9,30          |
| ELKST600H200 | 600              | 281763           | 4                  | 9,60          |