

PGJN Przegroda System Samonośny

Overview:

Zastosowanie

Podział wzdłużny koryt.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Przegroda z blachy kwasoodpornej

wykonana w starszej wersji.

Do montażu przegrody stosujemy śruby SG M6x25

Dobór przegród do koryt samonośnych:

H100 - PGJ 80/3N


H110 - PGJ 100/3N

H120 - PGJ 110/3N

H150 - PGJ 120/3

H200 - PGJ 200/3

Sheet thickness: **1,0 mm**

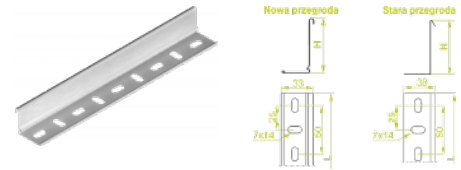

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
PGJ80/3N	3000	180409	10	80	0,90
PGJ100/3N	3000	110409	10	100	1,07
PGJ110/3N	3000	120409	10	110	1,17