

KRLZP...H50 Kolanko redukcyjne lewe

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej
z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

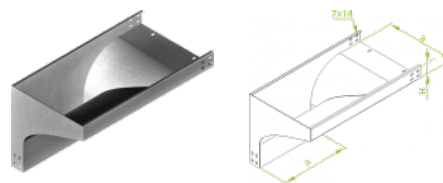

Versions:

Sheet thickness: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KRLZP50H50	50	354605	10	2,00
KRLZP100H50	100	354610	10	2,49
KRLZP200H50	200	354620	10	3,26
KRLZP300H50	300	354630	4	4,06
KRLZP400H50	400	354640	4	4,96
KRLZP500H50	500	354650	4	5,90
KRLZP600H50	600	354660	4	6,90