


KRLZC...H50 Kolanko redukcyjne lewe

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej
z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

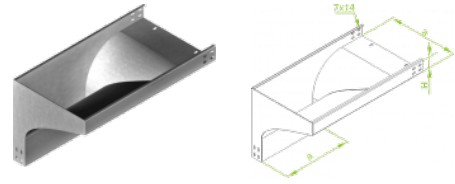

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KRLZC50H50	50	354305	10	2,60
KRLZC100H50	100	354310	10	3,37
KRLZC200H50	200	354320	10	4,34
KRLZC300H50	300	354330	4	5,41
KRLZC400H50	400	354340	4	6,50
KRLZC500H50	500	354350	4	7,85
KRLZC600H50	600	354360	4	9,18