

OPZLP...H100 Obejście poziome

Overview:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
 w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby **SGKF M6×12** lub **SGF M6×12**

Sheet thickness: **1,5 mm**

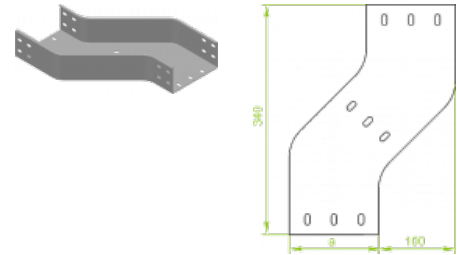

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPZLP100H100	100	314710	10	1,35
OPZLP200H100	200	314720	10	1,75
OPZLP300H100	300	314730	4	2,15
OPZLP400H100	400	314740	4	2,54
OPZLP500H100	500	314750	4	2,94
OPZLP600H100	600	314760	4	3,33