

OPZLP...H200 Obejście poziome

Overview:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w pionowym ciągu trasy
Kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować
łączniki LZC...**

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

Sheet thickness: **1,5 mm**

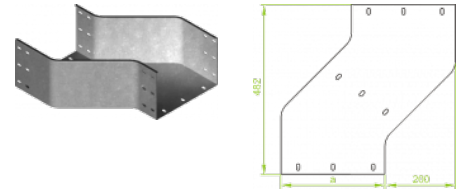

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPZLP200H200	200	374720	10	3,97
OPZLP300H200	300	374730	4	4,53
OPZLP400H200	400	374740	4	5,09
OPZLP500H200	500	374750	4	5,66
OPZLP600H200	600	374760	4	6,22