

POPNZP...H50 Pokrywa obejścia pionowego

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

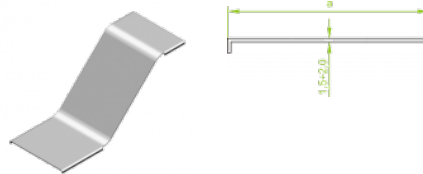

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
POPNZP50H50	50	335905	20	0,23
POPNZP100H50	100	335910	20	0,49
POPNZP200H50	200	335920	10	0,96
POPNZP300H50	300	335930	10	1,43
POPNZP400H50	400	335940	4	1,90
POPNZP500H50	500	335950	4	2,37
POPNZP600H50	600	335960	4	2,84