

## LDSMT...H100 łuk 45°

## Overview:

## Zastosowanie

Zmiana kierunku  
przewodzenia trasy kablowej.

## Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

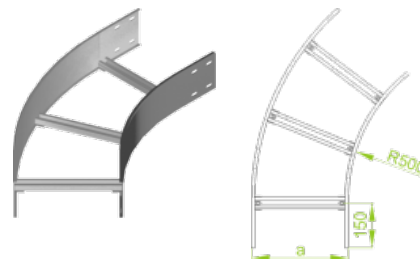

**Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy**

**zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGK8×16.**

Sheet thickness: **3,0 mm**

## Versions:

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LDSMT200H100 | 200              | 413323           | 2                  | 5,47          |
| LDSMT300H100 | 300              | 413333           | 2                  | 6,07          |
| LDSMT400H100 | 400              | 413343           | 2                  | 6,90          |
| LDSMT500H100 | 500              | 413353           | 2                  | 7,43          |
| LDSMT600H100 | 600              | 413363           | 2                  | 8,65          |