

## TDST...H100 Trójnik

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

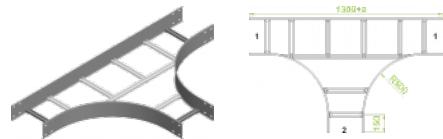

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

**Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy**

**zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGKM8×16.**

Sheet thickness: **3,0 mm**

### Versions:

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| TDST200H100 | 200              | 411023           | 1                  | 11,99         |
| TDST300H100 | 300              | 411033           | 1                  | 13,20         |
| TDST400H100 | 400              | 411043           | 1                  | 14,17         |
| TDST500H100 | 500              | 411053           | 1                  | 15,73         |
| TDST600H100 | 600              | 411063           | 1                  | 16,82         |