

LZDSC...H100 łuk pionowy zewnętrzny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
 trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym
 promieniu wewnętrznym dostosowanym**


do minimalnych promieni gięcia kabli.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16.

Sheet thickness: **2,0 mm**

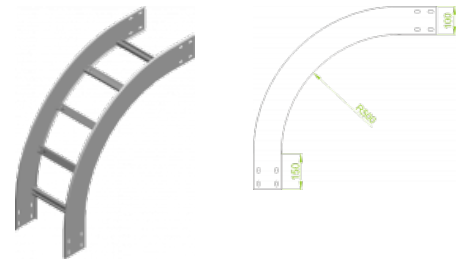

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZDSC200H100	200	411322	1	5,63
LZDSC300H100	300	411332	1	6,04
LZDSC400H100	400	411342	1	6,62
LZDSC500H100	500	411352	1	6,88
LZDSC600H100	600	411362	1	7,29