

RKPBP...H50 Redukcja prawa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

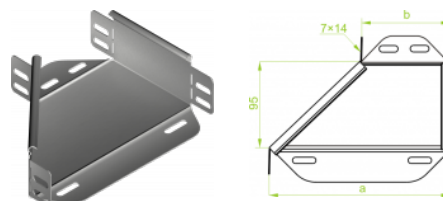


**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKPBP100/50H50	100	156404	10	0,26	50
RKPBP150/100H50	150	156504	10	0,31	100
RKPBP200/100H50	200	156604	10	0,37	100
RKPBP200/150H50	200	156704	10	0,40	150
RKPBP300/200H50	300	156904	10	0,49	200
RKPBP400/300H50	400	157104	10	0,60	300
RKPBP500/400H50	500	157204	10	0,71	400
RKPBP600/500H50	600	157304	10	0,83	500

Connected products:

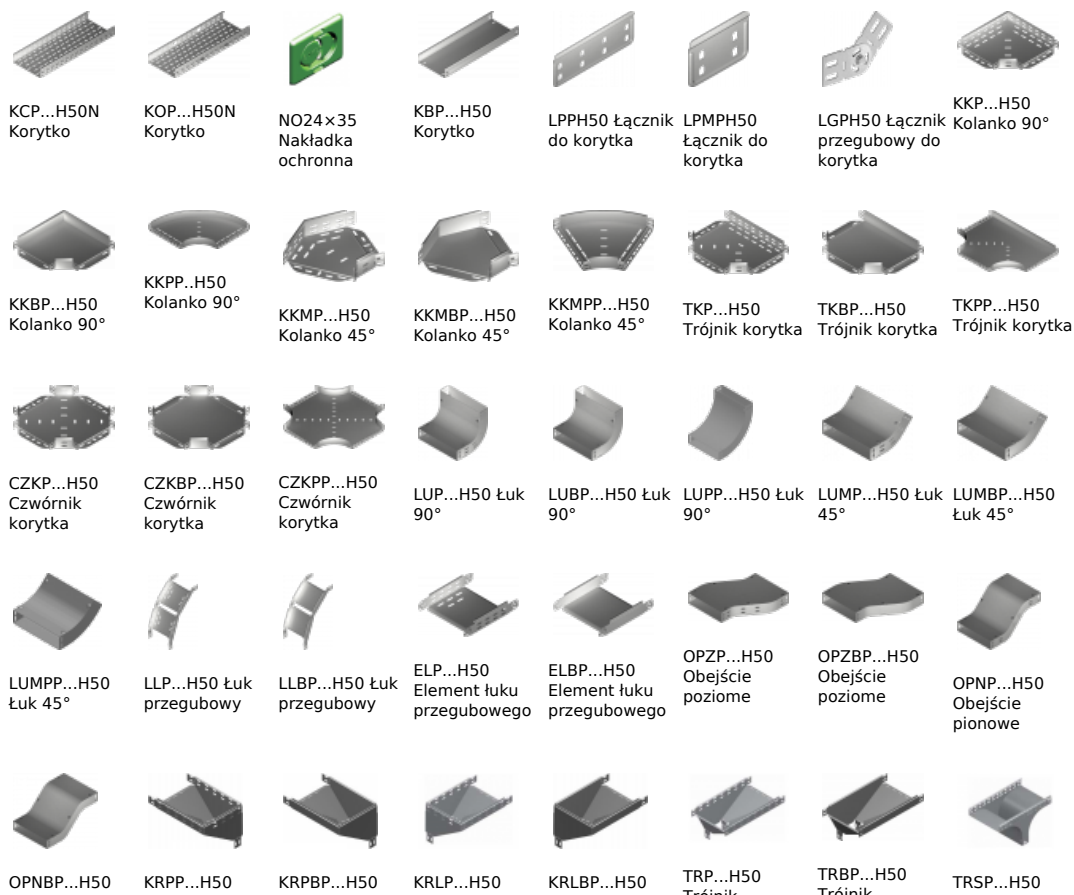

Obejście pionowe	Kolanko redukcyjne prawe	Kolanko redukcyjne prawe	Kolanko redukcyjne lewe	Kolanko redukcyjne lewe	redukcyjny	redukcyjny	Trójnik redukcyjny symetryczny
							
TRSHP...H50 Trójnik redukcyjny symetryczny	RKLP...H50 Redukcja lewa	RKLBP...H50 Redukcja lewa	RKPP...H50 Redukcja prawa	RKSP...H50 Redukcja symetryczna	RKSHP...H50 Redukcja symetryczna	TKDP...H50 Trójnik dostawny	LRPPH50 Łącznik rozgałęźny