

## LDSMC...H110 łuk 45°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku  
przewodzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

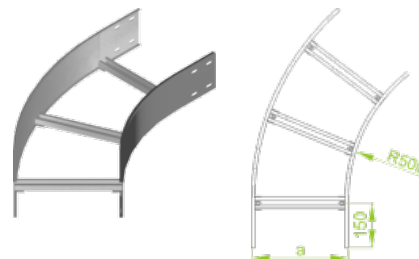

**Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy**

**zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGKM8×16.**

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LDSMC200H110 | 200              | 413622           | 2                  | 4,07          |
| LDSMC300H110 | 300              | 413632           | 2                  | 4,59          |
| LDSMC400H110 | 400              | 413642           | 2                  | 5,28          |
| LDSMC500H110 | 500              | 413652           | 2                  | 5,77          |
| LDSMC600H110 | 600              | 413662           | 2                  | 6,71          |