

LZDSM...H110 łuk pionowy zewnętrzny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową


PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym
promieniu wewnętrznym dostosowanym
do minimalnych promieni gięcia kabli.
Do połączenia kształtki z drabinką należy
zastosować łącznik kształtek LSSU...
i śruby SGKM8×16.**

Sheet thickness: 2,5 mm

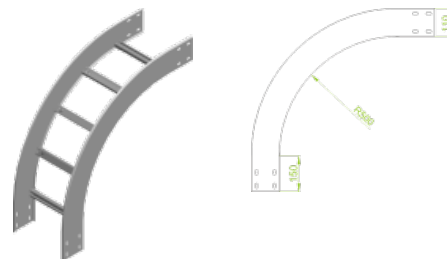

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZDSM200H110	200	412923	1	8,45
LZDSM300H110	300	412933	1	8,84
LZDSM400H110	400	412943	1	9,22
LZDSM500H110	500	412953	1	9,60
LZDSM600H110	600	412960	1	9,99