

ELDST...H110 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

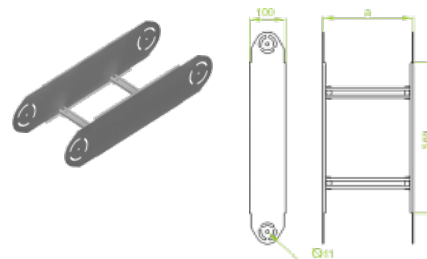

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M10x20

Sheet thickness: 3,0 mm

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELDST200H110	200	413823	10	4,46
ELDST300H110	300	413833	4	4,69
ELDST400H110	400	413843	4	4,94
ELDST500H110	500	413853	4	5,17
ELDST600H110	600	413863	4	5,41