

LWDSC...H120 łuk pionowy wewnętrzny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym
promieniu wewnętrznym dostosowanym
do minimalnych promieni gięcia kabli.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy
zastosować łącznik kształtek LSSU...**

I śruby SGKM8×16.

Sheet thickness: **2,0 mm**

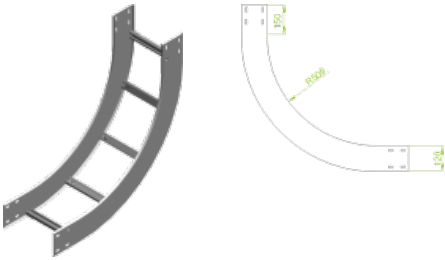

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LWDSC200H120	200	431222	1	6,31
LWDSC300H120	300	431232	1	6,72
LWDSC400H120	400	431242	1	7,14
LWDSC500H120	500	431252	1	7,56
LWDSC600H120	600	431262	1	7,97