

LWDSM...H120 Łuk pionowy wewnętrzny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym
promieniu wewnętrznym dostosowanym
do minimalnych promieni gięcia kabli.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy
zastosować łącznik kształtek LSSU...**

I śruby SGKM8×16.

Sheet thickness: 2,5 mm

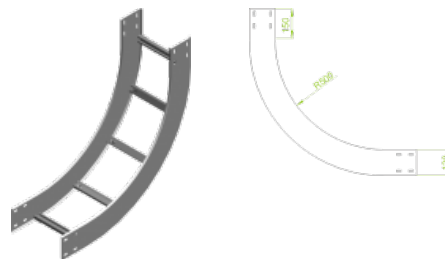

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LWDSM200H120	200	431223	1	8,99
LWDSM300H120	300	431233	1	9,38
LWDSM400H120	400	431243	1	9,76
LWDSM500H120	500	431253	1	10,14
LWDSM600H120	600	431263	1	10,53