

## LZDSC...H120 łuk pionowy zewnętrzny

### Overview:

**Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia  
trasy kablowej.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna


**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym  
promieniu wewnętrznym dostosowanym  
do minimalnych promieni gięcia kabli.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy  
zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGK8×16.**

Sheet thickness: **2,0 mm**

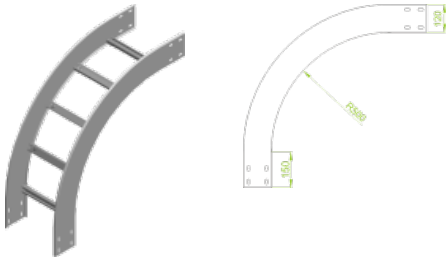

### Versions:

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LZDSC200H120 | 200              | 431322           | 1                  | 6,31          |
| LZDSC300H120 | 300              | 431332           | 1                  | 6,72          |
| LZDSC400H120 | 400              | 431342           | 1                  | 7,14          |
| LZDSC500H120 | 500              | 431352           | 1                  | 7,56          |
| LZDSC600H120 | 600              | 431362           | 1                  | 7,97          |