

LZDSM...H120 łuk pionowy zewnętrzny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

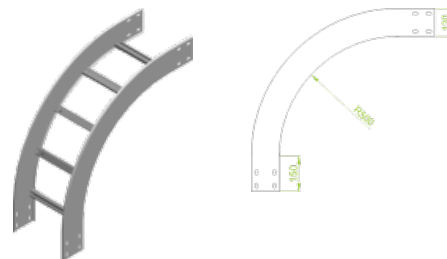

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym
promieniu wewnętrznym dostosowanym
do minimalnych promieni gięcia kabli.
Do połączenia kształtki z drabinką należy
zastosować łącznik kształtek LSSU...
i śruby SGK8×16.**

Sheet thickness: 2,5 mm

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZDSM200H120	200	431323	1	8,99
LZDSM300H120	300	431333	1	9,38
LZDSM400H120	400	431343	1	9,76
LZDSM500H120	500	431353	1	10,14
LZDSM600H120	600	431363	1	10,53