

LLDST...H120 łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

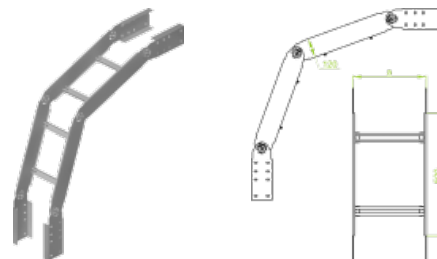

Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLDST200H120	200	435023	10	15,27
LLDST300H120	300	435033	4	15,79
LLDST400H120	400	435043	4	16,32
LLDST500H120	500	435053	4	16,85
LLDST600H120	600	435063	4	17,36