

## LWDSC...H150 łuk pionowy wewnętrzny

### Overview:

**Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia  
trasy kablowej.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową


PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do minimalnych promieni gięcia kabli.**  
**Do połączenia kształtki z drabinką należy zastosować łącznik kształtek LSSU...**  
**I śruby SGKM8×16.**

Sheet thickness: **2,0 mm**

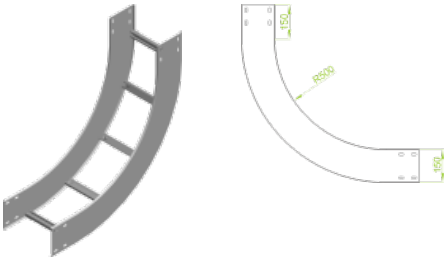

### Versions:

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LWDSC200H150 | 200              | 432822           | 1                  | 7,63          |
| LWDSC300H150 | 300              | 432832           | 1                  | 8,04          |
| LWDSC400H150 | 400              | 432842           | 1                  | 8,46          |
| LWDSC500H150 | 500              | 432852           | 1                  | 8,88          |
| LWDSC600H150 | 600              | 432862           | 1                  | 9,29          |