

ELDST...H150 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

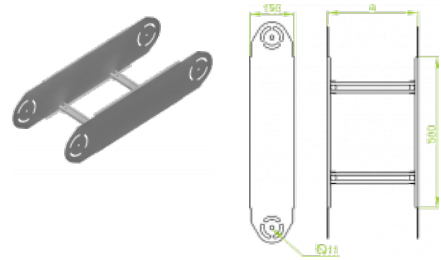

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M10x20

Sheet thickness: **3,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELDST200H150	200	435423	10	6,95
ELDST300H150	300	435433	4	7,21
ELDST400H150	400	435443	4	7,47
ELDST500H150	500	435453	4	7,73
ELDST600H150	600	435463	4	7,99