

LDSMC...H200 Łuk 45°**Overview:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

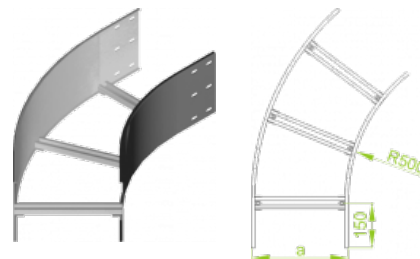

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16.

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LDSMC200H200	200	435522	2	6,45
LDSMC300H200	300	435532	2	7,11
LDSMC400H200	400	435542	2	7,93
LDSMC500H200	500	435552	2	8,52
LDSMC600H200	600	435562	2	9,64