

## TDSC...H200 Trójknik

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

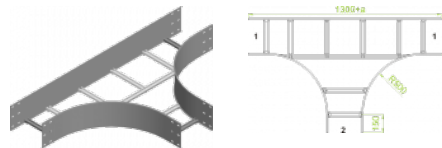

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

**Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy**

**zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGKM8×16.**

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| TDSC200H200 | 200              | 434222           | 1                  | 14,87         |
| TDSC300H200 | 300              | 434232           | 1                  | 16,08         |
| TDSC400H200 | 400              | 434242           | 1                  | 17,17         |
| TDSC500H200 | 500              | 434252           | 1                  | 18,67         |
| TDSC600H200 | 600              | 434262           | 1                  | 19,84         |