

LWDSC...H200 łuk pionowy wewnętrzny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym
promieniu wewnętrznym dostosowanym
do minimalnych promieni gięcia kabli.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy
zastosować łącznik kształtek LSSU...**

i śruby SGKM8×16.

Sheet thickness: **2,0 mm**

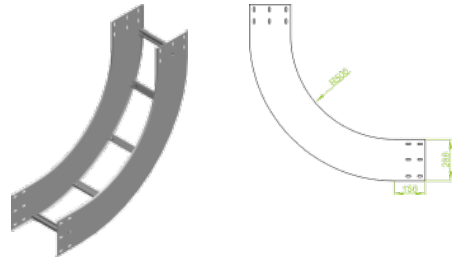

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LWDSC200H200	200	434422	1	10,15
LWDSC300H200	300	434432	1	10,64
LWDSC400H200	400	434442	1	11,02
LWDSC500H200	500	434452	1	11,44
LWDSC600H200	600	434462	1	11,85