

LZDSM...H200 łuk pionowy zewnętrzny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

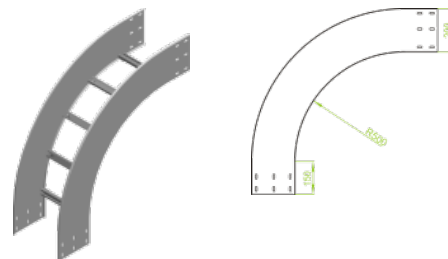

Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do minimalnych promieni gięcia kabli.
Do połączenia kształtki z drabinką należy zastosować łącznik kształtek LSSU...
I śruby SGK8×16.

Sheet thickness: 2,5 mm

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZDSM200H200	200	434523	1	14,75
LZDSM300H200	300	434533	1	15,26
LZDSM400H200	400	434543	1	15,58
LZDSM500H200	500	434553	1	15,96
LZDSM600H200	600	434563	1	16,35