

LLDSC...H200 łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

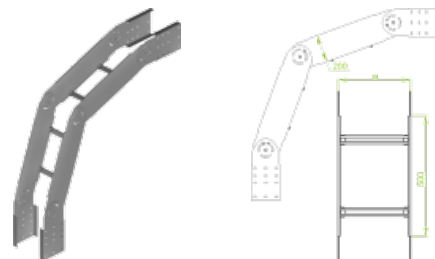

Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do minimalnych promieni gięcia kabli. Do połączenia kształtek z drabinami należy użyć śrub SGKM8x16

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLDSC200H200	200	435622	10	17,07
LLDSC300H200	300	435632	4	17,55
LLDSC400H200	400	435642	4	18,02
LLDSC500H200	500	435652	4	18,50
LLDSC600H200	600	435662	4	18,98