

WZD... Wyścięgnik

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
 rur i innych elementów do konstrukcji stalowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie


F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **2,5 mm**

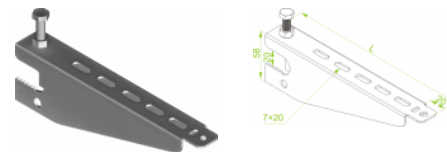

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WZD100	170	752420	50	0,30	0,50
WZD150	220	752430	30	0,39	0,30
WZD200	270	752440	30	0,49	0,20