

PTDC... Pokrywa trójkąta

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **2,0 mm**

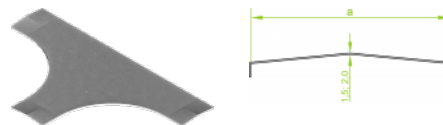

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PTDC100	100	230310	2	3,15
PTDC200	200	230320	2	5,97
PTDC300	300	230330	2	8,83
PTDC400	400	230340	2	11,98
PTDC500	500	230350	2	15,41
PTDC600	600	230360	2	19,13