

PCZDP... Pokrywa czwórnika

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,5 mm**

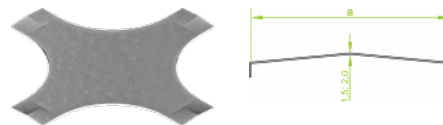

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PCZDP100	100	220610	2	3,71
PCZDP200	200	220620	2	6,18
PCZDP300	300	220630	2	8,85
PCZDP400	400	220640	2	11,74
PCZDP500	500	220650	2	14,84
PCZDP600	600	220660	2	18,15