

## PCZDC... Pokrywa czwórnika

### Overview:


#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.  
Wykorzystywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
Sendzimira PN-EN 10346:2011.  
Na zamówienie:  
**F**- stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
**E**- stal kwasoodporna  
**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **2,0 mm**

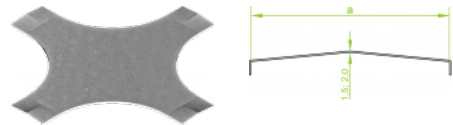

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PCZDC100	100	230610	2	4,95
PCZDC200	200	230620	2	8,24
PCZDC300	300	230630	2	11,80
PCZDC400	400	230640	2	15,65
PCZDC500	500	230650	2	19,78
PCZDC600	600	230660	2	24,20