

PZLDP... Pokryva ľuku 90° z zamkiem

Overview:


Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiál

Stal cynkowana metódą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metódą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: 1,5 mm

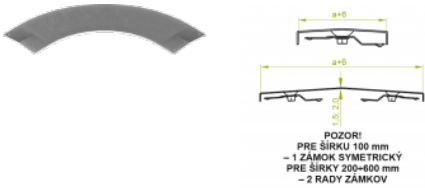

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZLDP100	100	220710	2	1,27
PZLDP200	200	220720	2	4,04
PZLDP300	300	220730	2	5,56
PZLDP400	400	220740	2	5,70
PZLDP500	500	220750	2	7,55
PZLDP600	600	220760	2	9,58