

PZLDC... Pokryva ľuku 90° z zamkiem

Overview:


Zastosowanie

- Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
- Wykorzystywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

Materiál

- Stal cynkowana metódą
- Sendzimira PN-EN 10346:2011.
- Na zamówienie:
- F- stal cynkowana metódą
- zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
- E- stal kwasoodporna
- L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: 2,0 mm

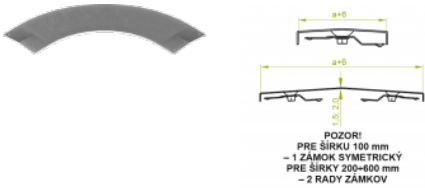

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZLDC100	100	230710	2	1,52
PZLDC200	200	230720	2	3,07
PZLDC300	300	230730	2	4,85
PZLDC400	400	230740	2	6,84
PZLDC500	500	230750	2	9,05
PZLDC600	600	230760	2	11,49