

PZCZDC.... Pokrywa czwórnika z zamkiem

Overview:


Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.  
Wykorzystywanie w pomieszczeniach  
o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą  
Sendzimira PN-EN 10346:2011.  
Na zamówienie:  
F- stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
E- stal kwasoodporna  
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: 2,0 mm

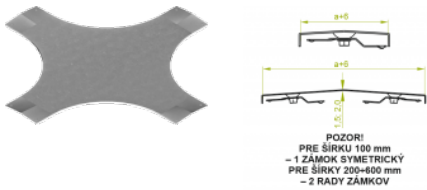

Versions:

| Symbol    | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-----------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| PZCZDC100 | 100              | 230101           | 2                  | 4,95          |
| PZCZDC200 | 200              | 230102           | 2                  | 8,24          |
| PZCZDC300 | 300              | 230103           | 2                  | 11,80         |
| PZCZDC400 | 400              | 230104           | 2                  | 15,65         |
| PZCZDC500 | 500              | 230105           | 2                  | 19,78         |
| PZCZDC600 | 600              | 230106           | 2                  | 24,20         |