

PLPDZC... Pokrywa łuku pionowego zewnętrznego

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **2,0 mm**

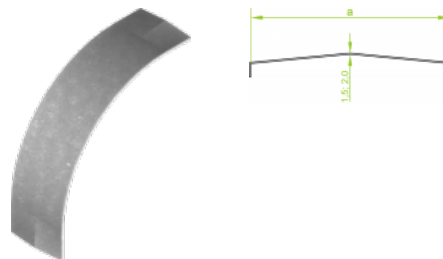

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PLPDZC100	100	250201	2	1,73
PLPDZC200	200	250202	2	3,17
PLPDZC300	300	250203	2	4,61
PLPDZC400	400	250204	2	6,05
PLPDZC500	500	250205	2	7,49
PLPDZC600	600	250206	2	8,93