

PRDSP... Pokrywa redukcji symetrycznej

Overview:


Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,5 mm**

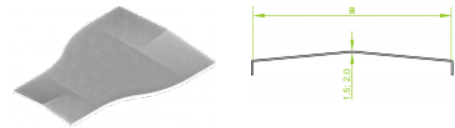

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]
PRDSP200/100	260102	2	1,18	200	100
PRDSP300/200	260103	2	1,89	300	200
PRDSP400/300	260104	2	2,60	400	300
PRDSP500/400	260105	2	3,29	500	400
PRDSP600/500	260106	2	3,98	600	500