

## PRDSP... Pokrywa redukcji symetrycznej

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,5 mm**

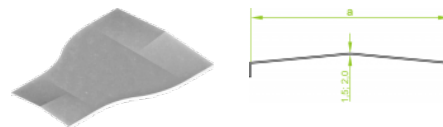

### Versions:

| Symbol              | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Wymiar a [mm] | Wymiar b [mm] |
|---------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PRDSP200/100</b> | <b>260102</b>    | <b>2</b>           | <b>1,18</b>   | <b>200</b>    | <b>100</b>    |
| <b>PRDSP300/200</b> | <b>260103</b>    | <b>2</b>           | <b>1,89</b>   | <b>300</b>    | <b>200</b>    |
| <b>PRDSP400/300</b> | <b>260104</b>    | <b>2</b>           | <b>2,60</b>   | <b>400</b>    | <b>300</b>    |
| <b>PRDSP500/400</b> | <b>260105</b>    | <b>2</b>           | <b>3,29</b>   | <b>500</b>    | <b>400</b>    |
| <b>PRDSP600/500</b> | <b>260106</b>    | <b>2</b>           | <b>3,98</b>   | <b>600</b>    | <b>500</b>    |