

PRDLP... Pokrywa redukcji lewej

Overview:


Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,5 mm**

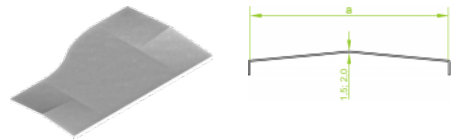

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]
PRDLP200/100	260202	2	1,18	200	100
PRDLP300/200	260203	2	1,89	300	200
PRDLP400/300	260204	2	2,60	400	300
PRDLP500/400	260205	2	3,29	500	400
PRDLP600/500	260206	2	3,98	600	500