

PRDSC... Pokrywa redukcyjnej symetrycznej

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **2,0 mm**

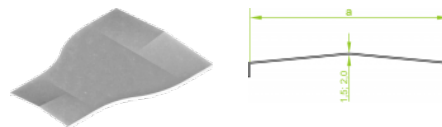

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]
PRDSC200/100	270102	2	1,57	200	100
PRDSC300/200	270103	2	2,52	300	200
PRDSC400/300	270104	2	3,47	400	300
PRDSC500/400	270105	2	4,39	500	400
PRDSC600/500	270106	2	5,31	600	500