

PRDLC... Pokrywa redukcji lewej

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **2,0 mm**

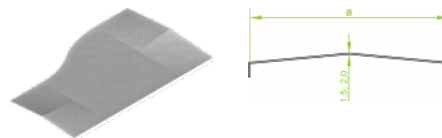

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]
PRDLC200/100	270202	2	1,57	200	100
PRDLC300/200	270203	2	2,52	300	200
PRDLC400/300	270204	2	3,47	400	300
PRDLC500/400	270205	2	4,39	500	400
PRDLC600/500	270206	2	5,31	600	500