

PZRDPP... Pokryva redukci pravej z zamkiem

Overview:


Zastosowanie

- Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
- Wykorzystywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

Materiál

- Stal cynkowana metodą
- Sendzimira PN-EN 10346:2011.
- Na zamówienie:
- F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
- E**- stal kwasoodporna
- L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,5 mm**

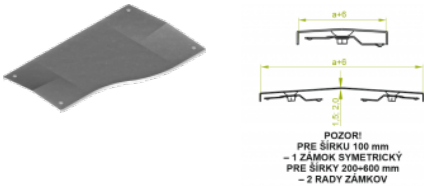

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]
PZRDPP200/100	200402	2	1,18	200	100
PZRDPP300/200	200403	2	1,89	300	200
PZRDPP400/300	200404	2	2,60	400	300
PZRDPP500/400	200405	2	3,29	500	400
PZRDPP600/500	200406	2	3,98	600	500