

WWCT/WWCTO... Wysięgnik

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu do ściany należy użyć 1 kpl. PSROM10x80.
Do montażu ze wspornikiem sufitowym należy użyć 1 kpl. SMM10x20
Do montażu korytek należy użyć min. 2 kpl. SGKM6x12

Do montażu do ściany należy użyć 1 kpl. PSROM10x80.
Do montażu ze wspornikiem sufitowym należy użyć 1 kpl. SMM10x20
Do montażu:
- drabinek o szerokości 100 mm należy użyć 1 zacisk
mocujący ZM/ZMO i 1 komplet SGKM8x14
- drabinek powyżej szerokości 100 mm należy użyć 2
zaciski
mocujące ZM/ZMO i 2 komplety SGKM8x14

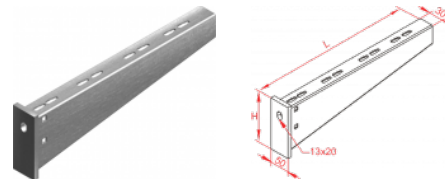

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
WWCT/WWCTO200	220	713020	10	90	0,70
WWCT/WWCTO300	320	713030	8	110	0,95
WWCT/WWCTO400	420	713040	8	130	1,49