

## SDOP... Szczebel


### Overview:

#### Zastosowanie

Wraz z uchwytem kablowym UKO1  
do mocowania przewodów elektrycznych  
bezpośrednio na ścianie w pozycji  
pionowej lub poziomej i na suficie.

#### Materiał :

Stal cynkowana metodą  
Sendzimira PN-EN 10346:2011.  
Na zamówienie:  
**E**- stal kwasoodporna  
**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

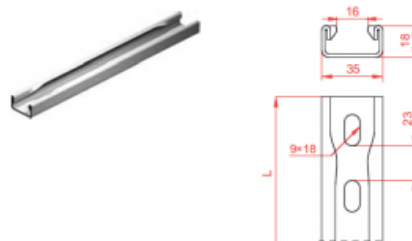

**Do montażu należy użyć komplety PSRO M8×75 lub PSRO M8×75 E,**

**uwzględniając max. rozstaw 250 mm.**

Sheet thickness: **1,5 mm**

### Versions:

| Symbol   | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|----------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| SDOP100  | 90             | 35               | 800210           | 50                 | 18              | 0,13          |
| SDOP200  | 190            | 35               | 800220           | 50                 | 18              | 0,26          |
| SDOP300  | 290            | 35               | 800230           | 50                 | 18              | 0,39          |
| SDOP400  | 390            | 35               | 800240           | 30                 | 18              | 0,52          |
| SDOP500  | 490            | 35               | 800250           | 30                 | 18              | 0,65          |
| SDOP600  | 590            | 35               | 800260           | 20                 | 18              | 0,78          |
| SDOP800  | 790            | 35               | 800280           | 10                 | 18              | 1,04          |
| SDOP1000 | 990            | 35               | 800290           | 10                 | 18              | 1,30          |